

## Caniveaux de filerie avec serrure à ¼ de tour


Les caniveaux de la **série 1100** sont fabriqués d'acier d'une épaisseur respectant le Code Électrique et permettent l'installation efficace des fils à l'intérieur, dans des conditions normales. Les coins des composantes sont arrondis pour améliorer l'esthétique. Les caniveaux sont disponibles avec des serrures ¼ de tour, ce qui facilite l'accès aux

composants à l'intérieur. Des disques défonçables sont inclus sur deux côtés. Tous les accessoires, tels que les coudes, les 'T', les réducteurs, les raccords télescopes et les raccords en croix, comprennent des couverts amovibles. Les plaques d'assemblages sont liées par des boulons de carrosserie et des écrous antivibrations qui peuvent être

installés avec des outils de base. Le revêtement des boîtiers et des panneaux est réalisé avec de la poudre de polyester appliquée électrostatiquement sur une base prétraîtée. Le fini est gris ANSI/ASA 61 à l'intérieur et à l'extérieur.


**Certifié CSA**  
**NEMA/EEMAC 1 / IP30**

DESCRIPTION	NUMÉRO DE CATALOGUE					
	2½ X 2½ po	4 X 4 po	6 X 6 po	8 X 8 po	10 X 10 po	12 X 12 po
Section droite 12 po	1100 SS2012	1100 SS4012	1100 SS6012	1100 SS8012	1100 SS10012	1100 SS12012
Section droite 24 po	1100 SS2024	1100 SS4024	1100 SS6024	1100 SS8024	1100 SS10024	1100 SS12024
Section droite 36 po	1100 SS2036	1100 SS4036	1100 SS6036	1100 SS8036	1100 SS10036	1100 SS12036
Section droite 48 po	1100 SS2048	1100 SS4048	1100 SS6048	1100 SS8048	1100 SS10048	1100 SS12048
Section droite 60 po	1100 SS2060	1100 SS4060	1100 SS6060	1100 SS8060	1100 SS10060	1100 SS12060
Section droite 72 po	1100 SS2072	1100 SS4072	1100 SS6072	1100 SS8072	1100 SS10072	1100 SS12072
Section droite 120 po	1100 SS2120	1100 SS4120	1100 SS6120	1100 SS8120	1100 SS10120	1100 SS12120
Cloison à vis 12 po	1100 BA2012	1100 BA4012	1100 BA6012	1100 BA8012	1100 BA10012	1100 BA12012
Cloison à vis 24 po	1100 BA2024	1100 BA4024	1100 BA6024	1100 BA8024	1100 BA10024	1100 BA12024
Cloison à vis 36 po	1100 BA2036	1100 BA4036	1100 BA6036	1100 BA8036	1100 BA10036	1100 BA12036
Cloison à vis 48 po	1100 BA2048	1100 BA4048	1100 BA6048	1100 BA8048	1100 BA10048	1100 BA12048
Cloison à vis 60 po	1100 BA2060	1100 BA4060	1100 BA6060	1100 BA8060	1100 BA10060	1100 BA12060
Cloison à vis 72 po	--	1100 BA4072	1100 BA6072	1100 BA8072	--	--
Cloison à vis 120 po	1100 BA2120	1100 BA4120	1100 BA6120	1100 BA8120	1100 BA10120	1100 BA12120
Raccord télescope	1100 TL2068	1100 TL4068	1100 TL6068	1100 TL8068	1100 TL10068	1100 TL12068
Coude 90 degrés	1100 EL2090	1100 EL4090	1100 EL6090	1100 EL8090	1100 EL10090	1100 EL12090
Coude 45 degrés	1100 EL2045	1100 EL4045	1100 EL6045	1100 EL8045	1100 EL10045	1100 EL12045
Coude 22½ degrés	1100 EL2022	1100 EL4022	1100 EL6022	1100 EL8022	1100 EL10022	1100 EL12022
Coude ajustable 19° à 48°	1100 ELA2092	1100 ELA4092	1100 ELA6092	1100 ELA8092	1100 ELA10092	1100 ELA12092
Coude ajustable 42° à 93°	1100 ELA2093	1100 ELA4093	1100 ELA6093	1100 ELA8093	1100 ELA10093	1100 ELA12093
Coude à portée 90 degrés	1100 ES2091	1100 ES4091	1100 ES6091	1100 ES8091	--	--
Raccord en 'T'	1100 TF2062	1100 TF4062	1100 TF6062	1100 TF8062	1100 TF10062	1100 TF12062
Raccord en croix	1100 CF2063	1100 CF4063	1100 CF6063	1100 CF8063	1100 CF10063	1100 CF12063
Reducer 4X4 à 2½X2½ po	--	1100 RD4402	--	--	--	--
Réducteur 6X6 à 4X4 po	--	--	1100 RD6604	--	--	--
Réducteur 8X8 à 6X6 po	--	--	--	1100 RD8806	--	--
Réducteur 10X10 à 8X8 po	--	--	--	--	1100 RD101008	--
Réducteur 12X12 à 8X8 po	--	--	--	--	--	1100 RD121208
Réducteur 12X12 à 10X10 po	--	--	--	--	--	1100 RD121210
Plaque d'assemblage	1100 JO2067	1100 JO4067	1100 JO6067	1100 JO8067	1100 JO10067	1100 JO12067
Crochet de fixation	1100 HD2069	1100 HD4069	1100 HD6069	1100 HD8069	1100 HD10069	1100 HD12069
Crochet pendant	1100 HD2069	1100 HD4069	1100 HD6069	1100 HD8069	1100 HD10069	1100 HD12069
Crochet de support	1100 HS2070	1100 HS4070	1100 HS6070	1100 HS8070	1100 HS10070	1100 HS12070
Plaque de fermeture	1100 CP2065	1100 CP4065	1100 CP6065	1100 CP8065	1100 CP10065	1100 CP12065
Adaptateur ouvert/	1100 OA2071	1100 OA4071	1100 OA6071	1100 OA8071	1100 OA10071	1100 OA12071
Boîte de connexion						

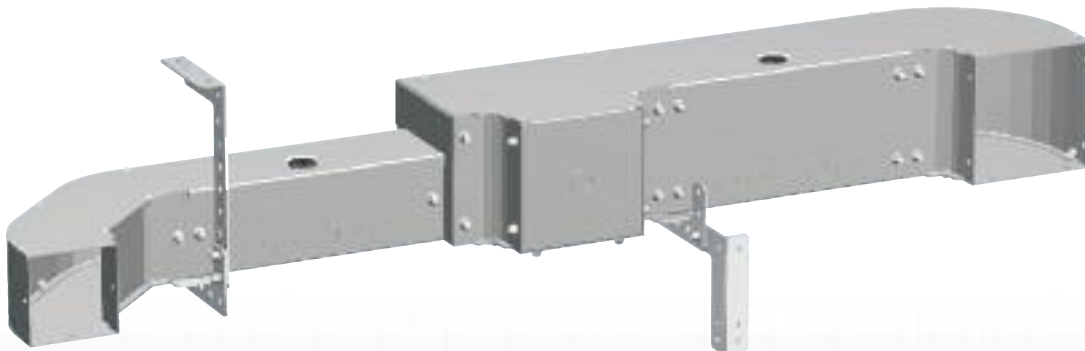


Données indiquées  
sous réserve de  
modifications




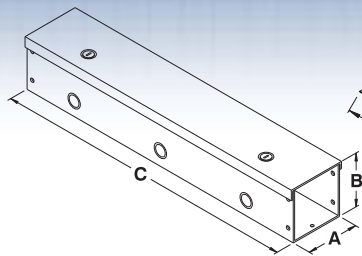


Section droite

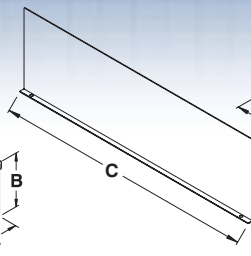


Cloison à vis

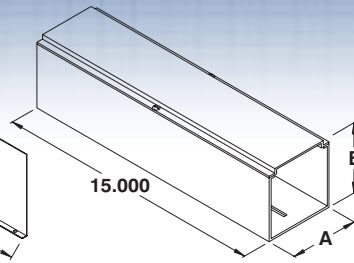


Raccord télescope

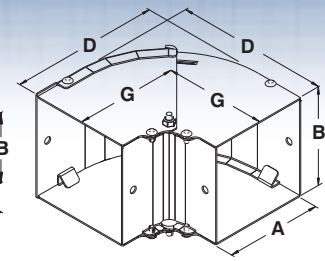


Coude ajustable 19° to 48°  
et Coude ajustable 42° to 93°

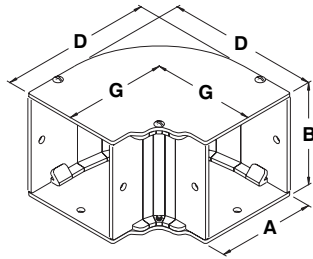


Coude 90 degrés




Coude 45 degrés




Coude 22½ degrés

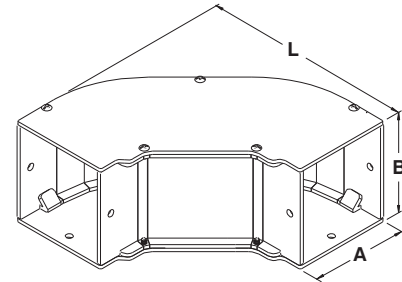


Coude à portée 90 degrés

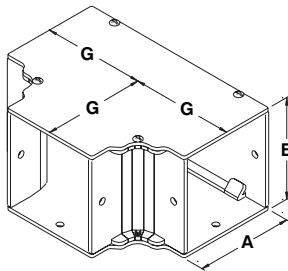


Raccord en 'T'

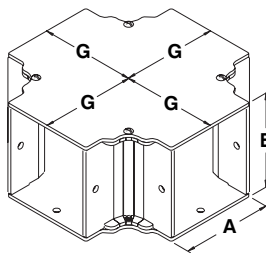


Raccord en croix

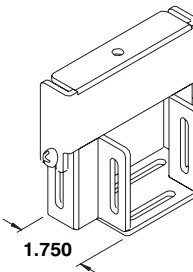


Réducteur

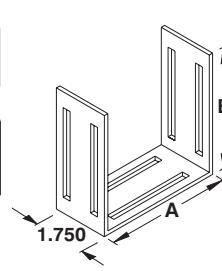


Plaque d'assemblage

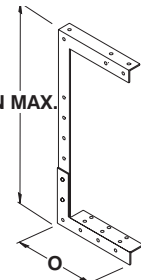


Crochet

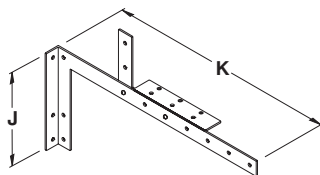


Crochet pendant

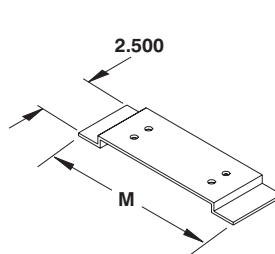

Crochet de support

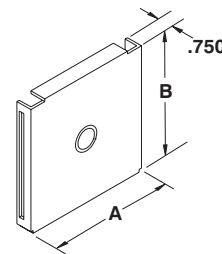

Plaque de fermeture

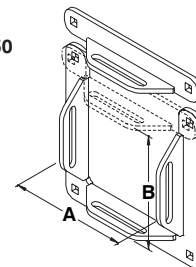

Adaptateur ouvert

## DIMENSIONS

A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2.500	2.500	12-24-36-48-60-72-120	4.687	2.500	3.437	2.500	2.250	4.000	7.000	7.906	4.500	12.000	4.750
4.000	4.000	12-24-36-48-60-72-120	6.187	2.656	4.187	2.812	2.406	6.000	8.500	9.406	6.000	15.000	6.250
6.000	6.000	12-24-36-48-60-72-120	8.187	3.312	5.187	3.250	2.406	8.000	10.500	11.406	8.000	19.000	8.250
8.000	8.000	12-24-36-48-60-72-120	10.187	3.656	6.187	3.656	2.750	8.000	12.500	13.406	10.000	23.000	10.250
10.000	10.000	12-24-36-48-60-72-120	12.187	4.000	7.187	4.062	3.000	8.000	14.500	15.406	12.000	27.000	12.250
12.000	12.000	12-24-36-48-60-72-120	14.187	4.625	8.187	4.500	3.187	8.000	16.500	17.406	14.000	31.000	14.250

Données indiquées  
sous réserve de  
modifications